


# ECONCEPT tech

Caldera de condensación a gas  
con cámara estanca  
especial reposición según RITE



Ferrolí



Caldera de condensación  
de máximo rendimiento  
para calefacción y ACS

Alta Eficiencia energética y Bajo Consumo: 20% de ahorro en combustible

Caldera ecológica no contaminante: menor emisión de CO<sub>2</sub> y NO<sub>x</sub> (NO<sub>x</sub>: 80% menos que las calderas estándar)

Ideal para reposición con salida a fachada: Adaptada al nuevo RITE

Accesorio opcional Cronocomando Remoto Romeo W RF: ahorros adicionales de hasta un 15% en combustible

Panel de mandos digital: mayor precisión y confort

Especialmente diseñada para instalaciones con Energía Solar Térmica

Más información:  
[www.ferrolí.es](http://www.ferrolí.es)  
Tel. 91 661 23 04  
[marketing@ferrolí.es](mailto:marketing@ferrolí.es)


Ferrolí

# ECONCEPT tech

Caldera mural a gas de condensación con cámara estanca para calefacción y producción de ACS.


- Gama disponible en 26,6 kW (Econcept TECH 25C) y 36,7 kW (Econcept TECH 35C).
- Modelo clasificado con 4\*\*\*\* rendimiento según la directiva 92/42.
- Gama de calderas válidas para realizar reposición con salida a fachada según RITE.
- Función ECO CONFORT, mantenemos la temperatura del cuerpo de caldera: agua caliente inmediata y mayor estabilidad de temperatura. Posibilidad de activar o desactivar esta función desde el propio panel de mandos.
- Máximas prestaciones en A.C.S, hasta 19,6 litros/min.
- Ventilador modulante y cámara de premezcla.
- Posibilidad de conexión de sonda exterior directamente a caldera.

## ECONCEPT tech 25 C - 35 C

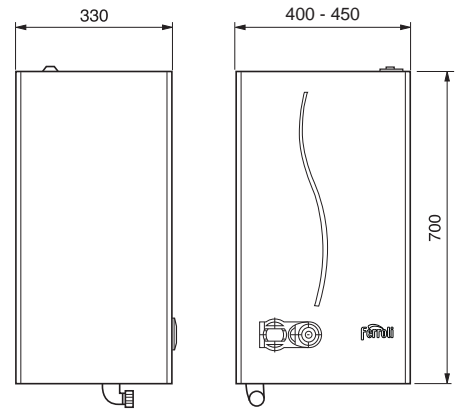

ECONCEPT tech 25 C

ECONCEPT tech 35 C

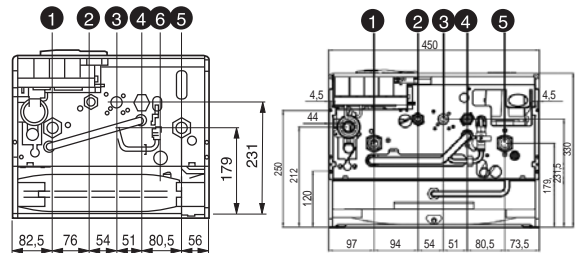

### DESCRIPCIÓN

- |                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1 Ida calefacción Ø 3/4" | 4 Entrada agua fría sanitaria Ø 1/2" |
| 2 Salida A.C.S. Ø 1/2"   | 5 Retorno calefacción Ø 3/4"         |
| 3 Entrada gas Ø 1/2"     | 6 Válvula seguridad                  |

## ECONCEPT tech

		25 C	35 C	
		P. máx.	P. máx.	
Potencia	Potencia Térmica útil con 80°C-60°C	kW	24,6	34,2
	Potencia Térmica útil con 50°C-30°C	kW	26,6	36,7
Rendimiento	Rendimiento con 80°-60°C	%	98,3	98,5
	Rendimiento a carga parcial 30% Pot. Máxima	%	109,1	109,1
	Clasificación energética, según 92/42 CEE		****	****
Combustión	Clase de emisión NOx, según EN 297/A-EN 483		5	5
	Temperatura gases quemados 80°C - 60°C	°C	65	65
Calefacción	Cantidad de condensados	kg/h	3,3	3,96
	Presión máxima de trabajo	bar	3	3
Sanitario	Presión mínima de trabajo	bar	0,8	0,8
	Producción A.C.S. con ΔT 25°C	litros/min	15,2	19,6
Peso		kg	37	42
Distancia máxima equivalente salida gases quemados:	60/100	mm	5	5
CÓDIGO	Natural	672100254	672100354	
	Propano	672100253	672100353	

## Cronocomando Remoto Romeo W RF

Accesorio opcional. CÓDIGO A33015330.



- Cronocomando modulante sin hilos.
- Programación diaria y/o semanal.
- Control de temperatura de Calefacción y ACS.
- Señalización de posibles anomalías de la caldera.
- Modulante: Control del consumo de la caldera en función de la temperatura ambiente y la temperatura seleccionada.



### Panel de mandos

1. Display LCD.
2. Selector regulación sanitario.
3. Selector ON-OFF y modalidad confort.
4. Hidrómetro.
5. Selector regulación calefacción.
6. Reset / selector verano-invierno.

## Accesorios opcionales solares:



Kit solar con intercambiador de placas: que servirá para independizar los circuitos primarios de solar y secundario de consumo de A.C.S.

## Plantilla hidráulica con válvula mezcladora termostática incorporada.



## En el suministro de la caldera se incluye:

Kit estándar de evacuación (en Ø 60/100 mm): C50016420. Compuesto de: curva 90° con brida + tubo coaxial de 1 metro con deflector.

## DISTRIBUIDO POR:

**Ferroli**  
el mejor grado contigrado

FERROLI ESPAÑA S.L.U.



### Sede Central y Fábrica

Polígono Industrial de Villayuda  
Apartado de Correos 267 - 09007 Burgos  
Tel. 947 48 32 50 • Fax 947 48 56 72  
e.mail: ferrolit@ferrolit.es  
<http://www.ferrolit.es>

### Dirección General

Edificio FERROLI  
Avda. de Italia, 2  
28820 Coslada (Madrid)  
Tel. 91 661 23 04 • Fax 91 661 09 91  
e.mail: marketing@ferrolit.es

### Jefaturas Regionales de Ventas

<b>CENTRO</b> Madrid, Castilla-La Mancha (excepto Albacete), Ávila y Extremadura	Tel.: 91 661 23 04 Fax: 91 661 09 73 e.mail: madrid@ferrolit.es
<b>CENTRO-NORTE</b> Castilla-León (excepto Ávila y León) y Cantabria	Tel.: 947 48 32 50 Fax: 947 48 56 72 e.mail: burgos@ferrolit.es
<b>NOROESTE</b> Galicia, León y Asturias	Tel.: 981 79 50 47 Fax: 981 79 57 34 e.mail: coruna@ferrolit.es
<b>LEVANTE-CANARIAS</b> Levante, Canarias y Albacete	Tel.: 963 78 44 26 Fax: 961 39 12 16 e.mail: delegacion.valencia@ferrolit.es
<b>NORTE</b> País Vasco, Aragón, Navarra, La Rioja y Soria	Tel.: 947 475 171 Fax: 976 351 526 e.mail: delegacion.norte@ferrolit.es
<b>CATALUÑA-BALEARES</b>	Tel.: 93 729 08 64 Fax: 93 729 12 55 e.mail: barna@ferrolit.es
<b>ANDALUCÍA</b>	Tel.: 955 60 03 12 Fax: 954 18 17 76 e.mail: sevilla@ferrolit.es